


DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

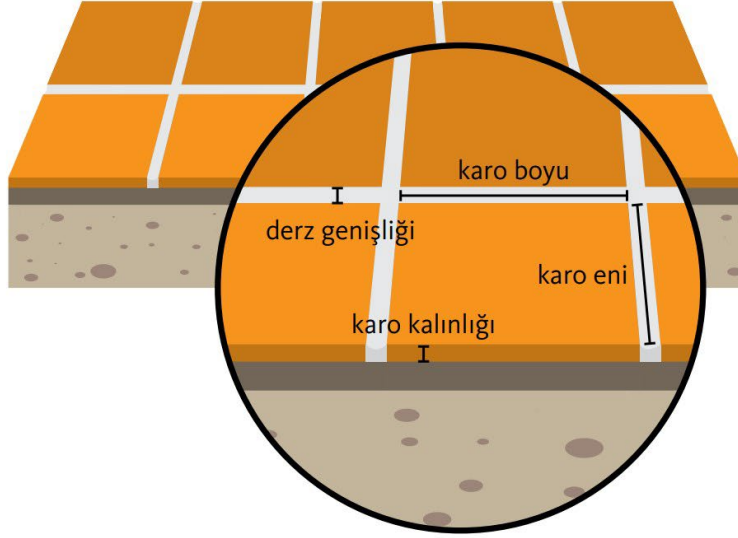

$$\text{Derz dolgu tüketimi (kg/m}^2\text{)} = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu (mm)	E : Özgül ağırlık faktörü
B : Karo eni (mm)	- 1-6 :1.4
C : Karo kalınlığı (mm)	- FLEX 0-5 :1.4
D : Derz genişliği (mm)	- FLEX 2-12 :1.4
	- POOL G 2-10 :1.4
	- RUSTIK 3-20 :1.5
	- EPOXY ULTRA :1.7

* Uygulamada ürün zayıfları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

VitrA **FIX**

DERZ DOLGU TÜKETİM TABLOLARI / JOINT FILLER CONSUMPTION TABLES

1-6					FLEX 0-5					FLEX 2-12					RUSTIK 3-20					POOL G 2-10					EPOXY ULTRA							
Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)			Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)			Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)				Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)				Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)								
		2 mm	3 mm	5 mm			2 mm	3 mm	5 mm			8 mm	5 mm	10 mm	15 mm			20 mm	2 mm	3 mm	5 mm			8 mm	2 mm	3 mm	5 mm					
10x10	6	400	600	950	10x10	6	400	600	950	10x10	6	400	600	950	1525	10X10	6	1000	2050	3070	4090	10x10	6	400	600	950	1525	10x10	6	450	675	1125
20x20	8	275	400	650	20x20	8	275	400	650	20x20	8	275	400	650	1050	20X20	8	700	1400	2050	2750	20x20	8	275	400	650	1050	20x20	8	300	450	750
30x30	8	175	250	400	30x30	8	175	250	400	30x30	8	175	250	400	650	30X30	8	460	910	1370	1820	30x30	8	175	250	400	650	30x30	8	200	300	500
30x60	8	140	200	325	30x60	8	140	200	325	30x60	8	140	200	325	525	30X60	8	340	680	1020	1370	30x60	8	140	200	325	525	30x60	8	150	225	375
45x45	8	125	180	300	45x45	8	125	180	300	45x45	8	125	180	300	480	45X45	8	300	600	910	1210	45x45	8	125	180	300	480	45x45	8	135	200	335
60x60	9	100	150	250	60x60	9	100	150	250	60x60	9	100	150	250	400	60X60	9	260	510	770	1020	60x60	9	100	150	250	400	60x60	9	115	170	280
					60x120	9	80	120	190	60x120	9	80	120	190	300	60x120	9	190	380	580	770	60x120	9	80	120	190	300	60x120	9	85	130	210

Kartelada kullanılan alüminyum renk çubukları için referans ürünümüz **VitrA Fix Flex 0-5**'dir. **VitrA Fix 1-6 mm** ve **VitrA Fix Flex 2-12** için de aynı kartela kullanılabilir. **VitrA Fix POOL G 2-10 mm** ürünü için gri ve beyaz, **VitrA Fix EPOXY ULTRA** ürünü için gri, beyaz, bej, antrasit renkleri üretilmektedir. Tablolardaki derz dolgu tüketim miktarları örnek verilere göre hesaplanmıştır. Yaklaşık tüketim miktarları (kg/m²) seramiğin ve derzin ebatlarına göre değişiklik gösterebilir. Özel hesaplamalar için www.vitrifix.com.tr web sitemizdeki derz dolgu tüketim hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Uygulamadaki derz renkleri karteladaki renklerle, çeşitli sebeplerden dolayı, farklılık gösterebilir. Nihai rengi görmek için gerçek bir numunenin alınmasını şiddetle tavsiye ederiz.

The reference product used for the aluminum joint filler color chart bars, is **VitrA Fix Flex 0-5**. The same color chart can be used for **VitrA Fix 1-6 mm** and **VitrA Fix Flex 2-12**. **VitrA Fix POOL G 2-10 mm** is produced only in white and grey colors and **VitrA Fix EPOXY ULTRA** only in grey, white, beige and anthracite colors. The tables in the color chart are advised theoretical values. Approximate coverage quantities (kg/m²) in the tables may vary depending on the tile sizes, joint widths and depths. For custom coverage quantities please use the joint fillers Coverage Calculator Tool on www.vitrifix.com.tr. The joint fillers colors in the applications may vary from the colors of the Color Chart due to several reasons. To see the final color in your application, we strongly recommend an actual sample to be obtained.